


# DWCBI331.W

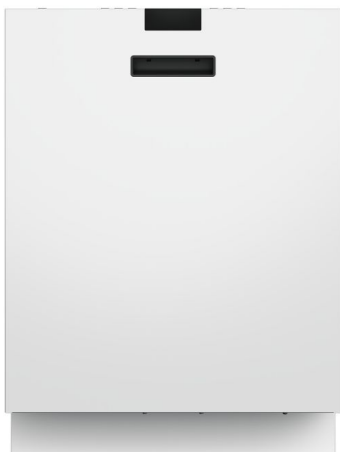

## PROFESSIONEL OPVASKEMASKINE

### Generel beskrivelse

Turbo Drying™

Professional

Installationsform: Indbygget under bordplade

Størrelse: XL, 82-87 cm

Antal kurve: 2

8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål, Super Cleaning System+™

Overkurv: Premium

Underkurv: Premium

Bestikkurv

### Konstruktion og Ydeevne

Svejset stålkar

Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen

Standby vandbeskyttelse

Pumpe med Anitblock

8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål

Integreret varmeelement

SCS - Super Cleaning System™

Automatisk blødgøring

Antal spulearme: 2

Antal spulezoner: 7

Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

### Brug og fleksibilitet

Antal kurve: 2

Overkurv: Premium

Topkurv - justerbar: Fuld

Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv

Underkurv: Premium

Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv

Bestikkurv

Belysning: 2 LED lamper

Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

### Interaktion og kontrol

Display type: TFT display

Antal programmer: 9

Indikator for resterende tid: Front display

Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys

### Tekniske data

Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4"

Max. temperatur for indgående vand: 70 °C

Stiktype: Euro stik

Tilslutningseffekt: 3270 W

El-tilslutning: 220-240 V

Faser: 1

Sikring: 16 amp

Frekvens: 50 Hz

Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Nettovægt: 41,5 kg

### Dimensioner

Bredde: 596 mm

Højde: 819 mm

Dybde: 559 mm

Maksimal produkthøjde: 869 mm

Længde på strømkabel: 1825 mm

Dybde med dør åben: 1198 mm

Længde på tilløbsslange: 163 cm

Længde på afløbsslange: 200 cm

### Logistisk information

Bredde emballage: 640 mm

Højde emballage: 890 mm

Dybde emballage: 680 mm

Bruttovægt: 44,8 kg

Art. nummer: 736393

EAN kode: 3838782495182

Design type: Professional

**Design og integration**

Den bageste fod kan justeres fra fronten  
Nem installation med integreret anti-sifon  
Min. nichebredde: 600 mm  
Min. nichehøjde: 820 mm  
Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm  
Indstillelig højde: 50 mm  
Justerbar sokkel: 30-94/0

**Sikkerhed og Vedligeholdelse**

Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader  
Afspændingsindikator: Besked i display  
Saltindikator: Saltindikator