


# DWCBI242MXXL.S/1

## PROFESSIONEL OPVASKEMASKINE

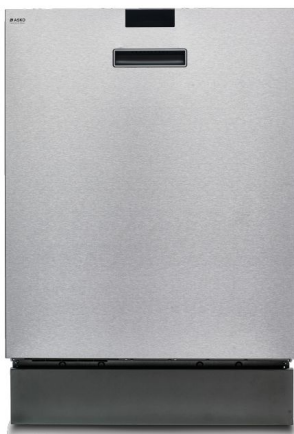

### Generel beskrivelse

Turbo Drying+™

Professional

Installationsform: Indbygget under bordplade

Størrelse: XXL, 86-91 cm

Antal kurve: 3

14

8 Steel™ - 8 af de vigtigste dele i slidstærkt rustfrit stål, Super Cleaning System+™

Overkurv: Premium

Midterkurv: Flytbar kurv til store køkkenredskaber; Flytbar kurv til skåle, kopper og glas; Håndtag; Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer

Underkurv: Premium

Bestikkurv



### Konstruktion og Ydeevne

Svejset stålkar

Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen

Standby vandbeskyttelse

Pumpe med Anitblock

8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål

Integreret varmeelement

SCS - Super Cleaning System™

Automatisk blødgøring

Antal spulearme: 2

Antal spulezoner: 9

Jet Spray™ – ekstra opvaskekraft til vaser, flasker og sutteflasker

Wide Spray™ - Spulezone for gryder og pander

Twin Tubes™ - separat sprayzone i den midterste kurv

Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

### Brug og fleksibilitet

Antal kuverter: 14

Antal kurve: 3

Overkurv: Premium

Topkurv - justerbar: Fuld

Letglidende teleskopskinner med kuglelejer til den øverste kurv

Midterkurv: Flytbar kurv til store køkkenredskaber; Flytbar kurv til skåle, kopper og glas; Håndtag; Mellemkurvens

### Design og integration

Den bageste fod kan justeres fra fronten

Nem installation med integreret anti-sifon

Min. nichebredde: 600 mm

Min. nichehøjde: 860 mm

Dybde (inkl. afstand til væg): 560 mm

Indstillelig højde: 50 mm

Justerbar sokkel: 30-94/0

### Sikkerhed og Vedligeholdelse

Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader

Afspændingsindikator: Besked i display

Saltindikator: Saltindikator

### Tekniske data

Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4"

Max. temperatur for indgående vand: 70 °C

Lydniveau (maks.): 44 dB(A)re 1 pW

Reference program: 1

Varighed af standardprogram: 230 min

Vandforbrug per cyklus: 9,4 ltr.

Energiforbrug i standby: 0,49 W

Energiklasse: E

Stiktype: Euro stik

Tilslutningseffekt: 1900 W

El-tilslutning: 220-240 V

Faser: 1

tilslutning er udstyret med kontraventil; Letglidende teleskopskinner med kuglelejer  
Mellemkurvens tilslutning er udstyret med kontraventil  
Underkurv: Premium  
Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv  
Bestikkurv  
Belysning: 2 LED lamper  
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

### **Interaktion og kontrol**

Display type: TFT display  
Antal programmer: 9  
Indikator for resterende tid: Front display  
Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys

Sikring: 10 amp  
Frekvens: 50 Hz  
Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa  
Nettovægt: 45,5 kg  
Støjklasse: B  
Energieffektivitetsklasse: 54,7 %  
Rengøringsevne: 1,13  
Tørreevne: 1,07  
Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 93 kWh

### **Dimensioner**

Bredde: 596 mm  
Højde: 859 mm  
Dybde: 559 mm  
Maksimal produkthøjde: 909 mm  
Længde på strømkabel: 1825 mm  
Dybde med dør åben: 1238 mm  
Længde på tilløbsslange: 163 cm  
Længde på afløbsslange: 200 cm

### **Logistisk information**

Bredde emballage: 640 mm  
Højde emballage: 930 mm  
Dybde emballage: 680 mm  
Bruttovægt: 49,1 kg  
Art. nummer: 737535  
EAN kode: 3838782495328  
Design type: Professional