


Notra Alka Wash

Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning.
Ønskes information om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.

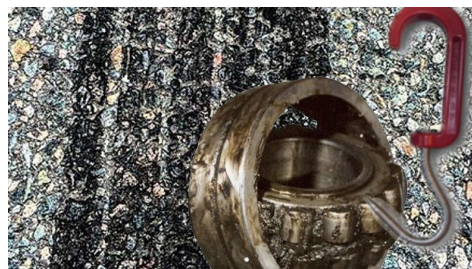

PRODUKTTYPE

Affedtning- og rengøringsmiddel

ANVENDELSE

Notra Alka Wash er et affedtende rengøringsmiddel, som anvendes i fødevareindustrien og den sorte industri.
Anvendes bl.a. til affedtning af motordele, bremser og værkstedsgulve, samt i metalindustrien til fjernelse af mange typer skæreolier.

Notra Alka Wash anvendes ligeledes i emnevasker og gulvvaskemaskiner mm.

Produktet er særligt velegnet til fjernelse af truckspor på typisk forekomne gulvbelægninger i fødevareindustrien.

EGENSKABER

Notra Alka Wash fjerner let olie fra metaldele samtidig med, at den beskytter metallet mod korrosion.

Notra Alka Wash er lavtskummende og kan derved anvendes i gulvvaskemaskiner, CIP anlæg og i emnevasker.

Produktet er næsten pH neutral, hvilket giver et bedre arbejdsmiljø, samtidig med den har en høj vaskeeffekt.

Indeholder ikke EDTA.

Uden A&B stoffer.

OPBEVARING

Beskyttes mod direkte sollys i ugenemsigtige beholdere. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Materialer, der skal undgås: Stærke syrer stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

Opbevaringstemperatur: -5 - 35 °C

Holdbarhed: 36 måneder.

SIKKERHED

Se venligst sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til erhvervsmæssig brug.

MILJØFORHOLD

Produktet er ikke bioakkumulerbart.

Ingen dokumentation for hormonforstyrrende egenskaber.

Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer

BORTSKAFFELSE

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.

EMBALLAGE

Dunk	20 L
Tromle	200 L
IBC	1000 L

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Dosering: 2-15% afhængig af opgavens karakter.
Temperatur: 5-80°C
Kontaktid: 2-15 min.

Kontakt din Novadan konsulent for nærmere anvisning om dosering og brugsanvisning.

Efter rengøring afskylles grundigt med rent vand.

PRODUKTDATA

Farve	Farveløs
Tilstandsform	Flydende
Vægtfylde	~ 1,05 kg/l
pH	
I leveringstilstand	~ 8,5
I vandig opløsning	15,0 % ~ 8,5

TITRERING

Afmål 10 ml af brugsopløsningen

Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.

Titre med 0,1 N HCl indtil farveløs

Omregning

Koncentration = Forbrug ml HCl x faktor

Faktor (w/w %): 1,67

(v/v %): 1,58